


Montagehandleiding

YOUP07

Elektrisch verstelbare duo bench Zit sta

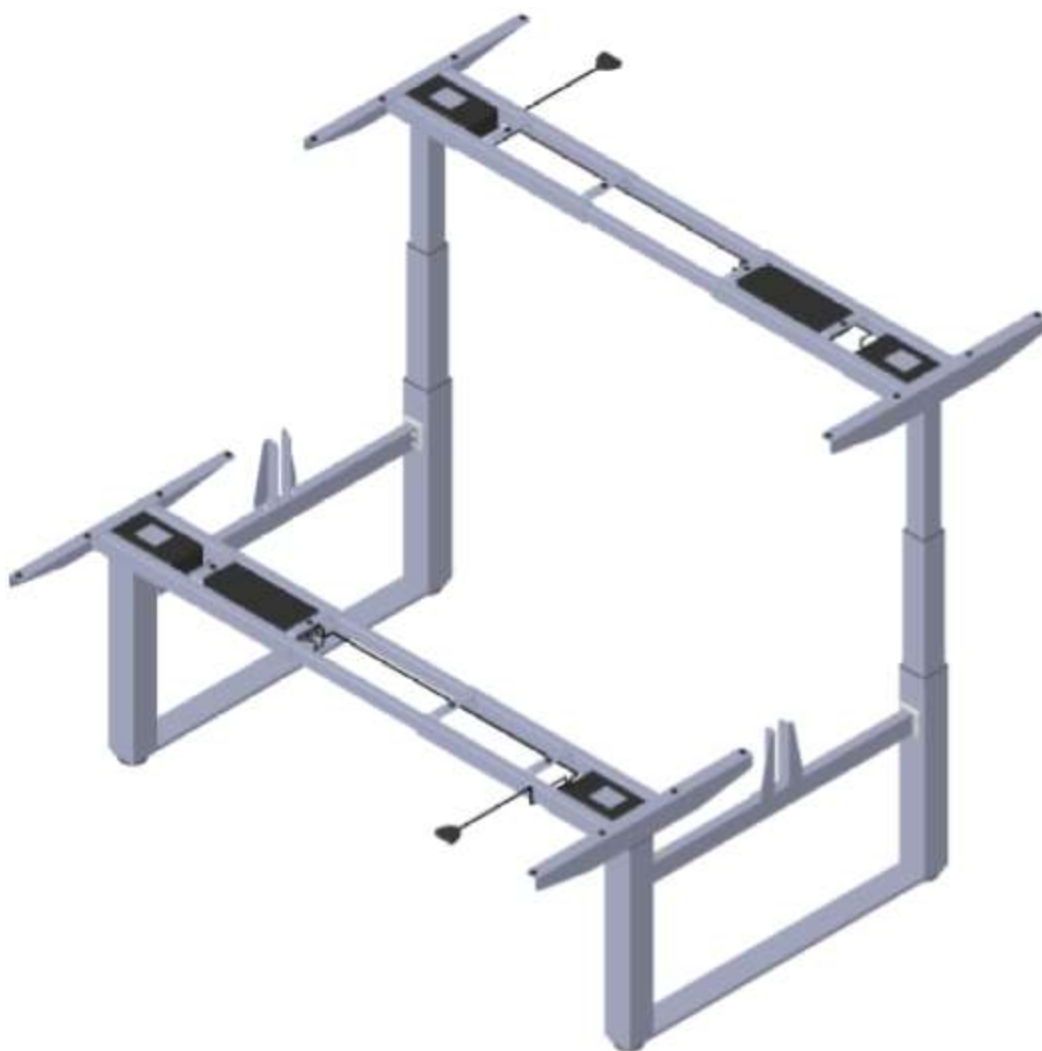

Benodigd gereedschap

Schroefmachine









Rolmaat

Kruiskopbit

Inbus/bitje 4 & 5

Artikellijst

Doos 1 & 2

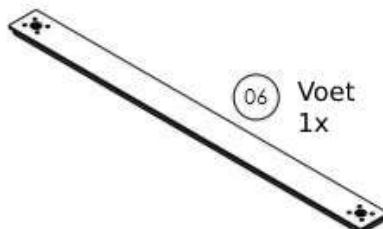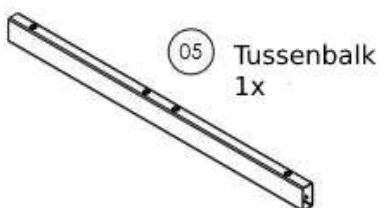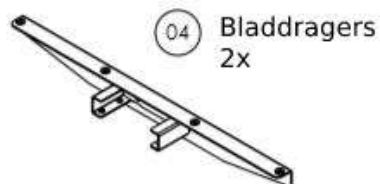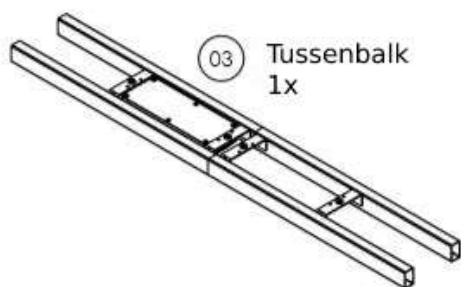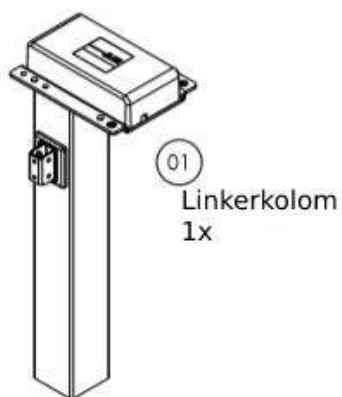

Blad
2x


Schroeven
28x

Stap 1: controle


Maak uw pakket open (Doos 1 & 2) en controleer of de inhoud volledig is.

Stap 2: monteer volgens onderstaande tekening


Doe dit vervolgens ook met unit 2

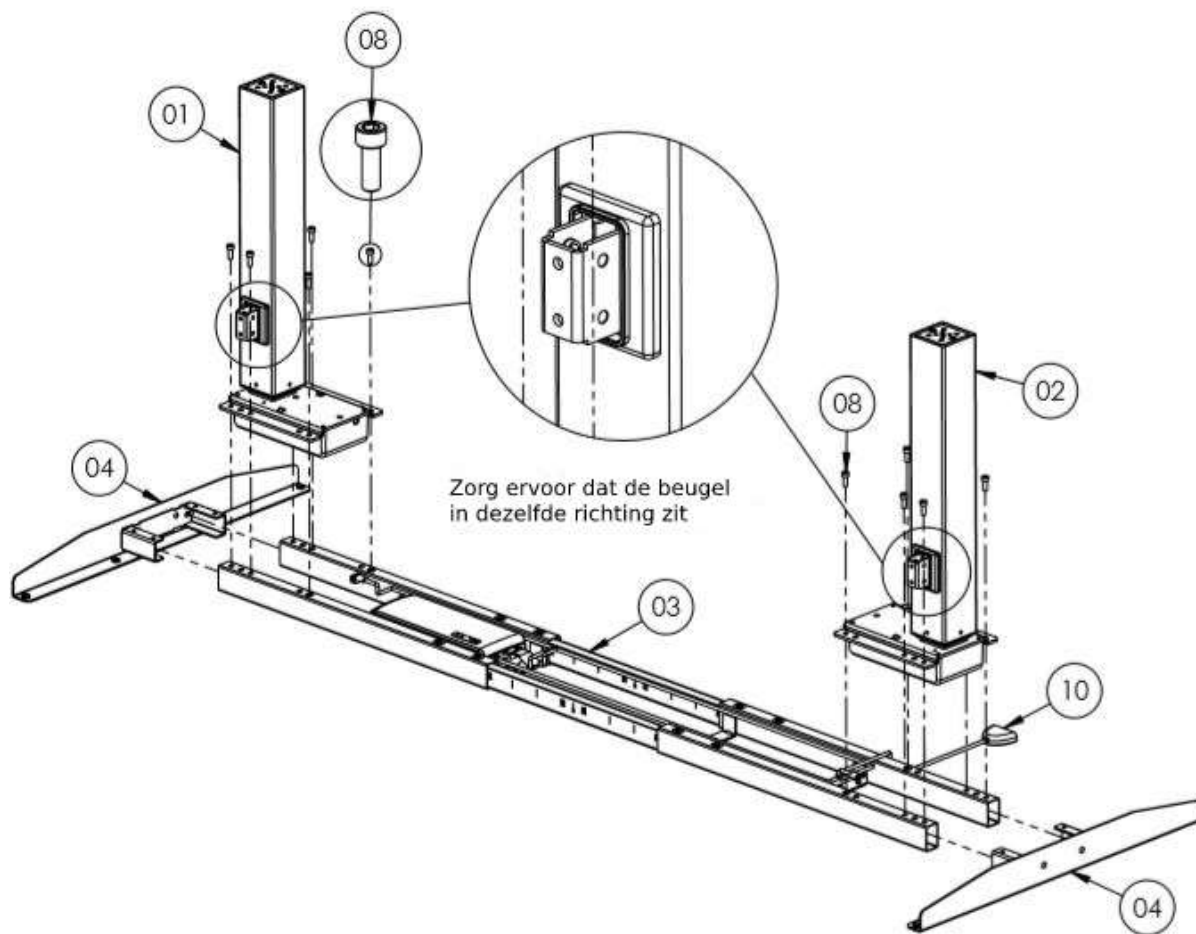

Stap 3: monteer de 2 units aan elkaar met de tussenbalk

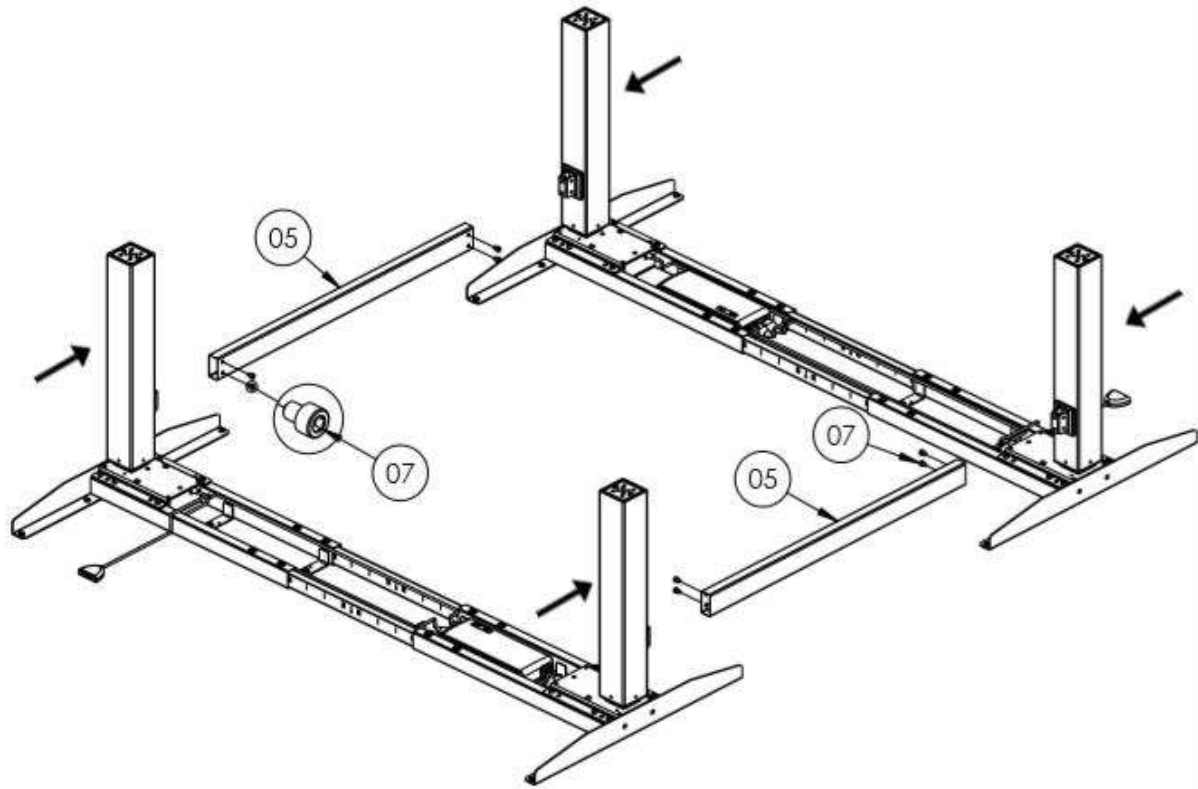

Stap 4: monteer de voeten

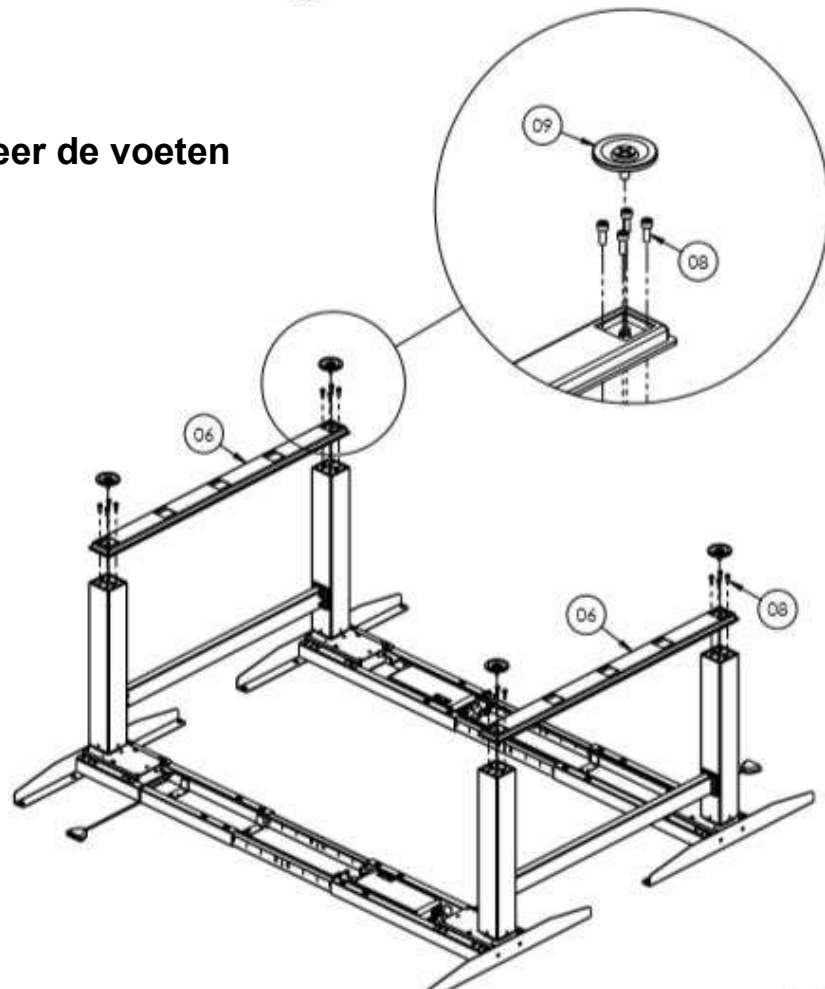


Stap 5: Schroef het frame vast op juiste maat

- Bekijk de exacte maten in de matentabel
- Draai de schroeven vast op de juiste maat

Stap 6: monteer de wandklemmen

Indien u scheidingswanden heeft, monteer dan de bladklemmen, anders kunt u deze stap overslaan

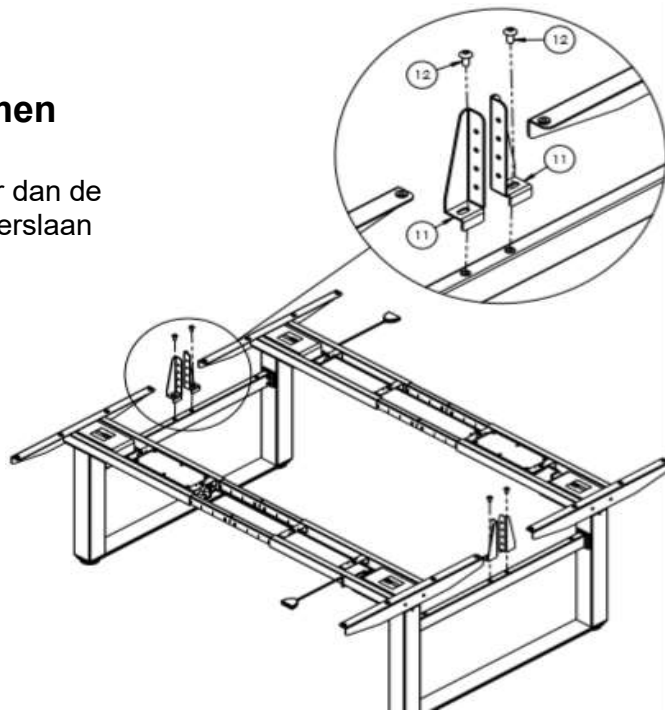


Stap 7: monteren frame aan blad

- Zorg dat het blad op de juiste manier op het frame ligt (zie matentabel)
- Monteer het blad aan het frame, per bladdrager worden er 4 schroeven gebruikt en ook voor middenbalk 4

Stap 8: monteren de bedieningsschakelaar

- Advies is om dit 10cm van de kant te doen

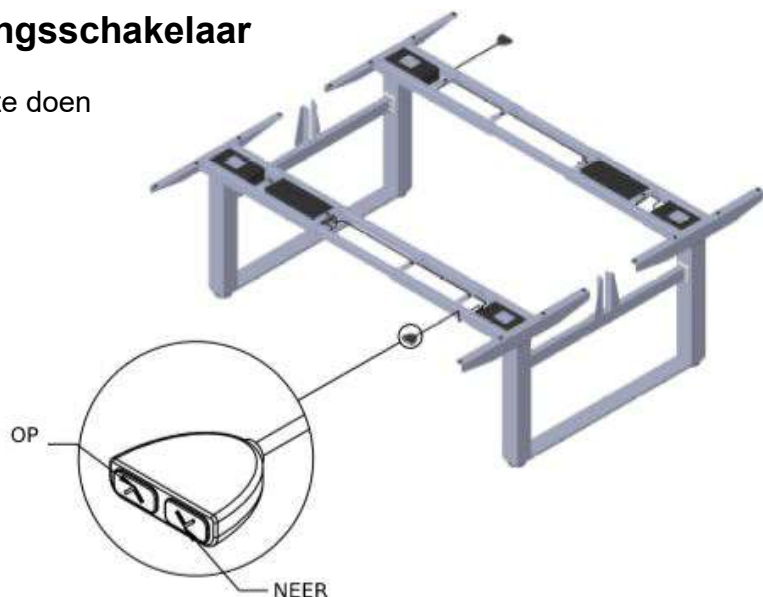

Matentabel

<u>Afmeting blad (cm)</u>	<u>Maat totaal (cm)</u> Frame incl. bladdrager	<u>Afstand bladdrager ↔</u> <u>zijkant bureaublad (cm)</u>	<u>Afstand bladdrager ↔</u> <u>voorzijde bureaublad</u>
120 x 80	117	1,5	12
140 x 80	137	1,5	12
160 x 80	137	11,5	12
180 x 90	157	11,5	22

Stap 9: Reset voor gebruik

RESET VOOR GEBRUIK

Belangrijk: zorg dat alle kabels bevestigd zijn

RESETPROCEDURE BIJ IN GEBRUIK NAME

- Druk beide buttons (op en neer) tegelijk in, voor meer dan 3 sec. en blijf beide indrukken tot het bureau langzaam naar beneden gaat tot de laagste positie en er een geluid ontstaat.

De reset is nu klaar.

Mocht er tijdens het gebruik van het bureau onverhoopt een stroomstoring zijn of een andere calamiteit, dan kunt u deze resetprocedure herhalen.

Belangrijk: Max 2 min. ON/18 min. OFF

Advies is om deze resetprocedure te bewaren

Klaar, veel plezier met uw aankoop!